

PLUSPTT M327

KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

PlusPTT ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunda yazan bilgileri dikkatlice okuyun ve kılavuzu erişebileceğiniz bir yerde muhafaza edin. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İdearge, Bu kullanım kılavuzunun kullanımından doğan veya kılavuzun kullanımıyla ilişkili olan değişikliklerden, doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir.

İdearge, İdearge logosu, PlusPTT ve PlusPTT logosu İde İnovasyon Arge Yatırım Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. şirketinin ticari markalarıdır.

Önemli Güvenlik Uyarıları

- Cihazı izinsiz açmayınız veya herhangi bir parçasını değiştirmeyiniz. Yetkili teknik eğitime sahip olmayan müdahaleler Bas-konuş cihazını garanti dışında bırakacağı gibi, onarımı mümkün olmayan hasarlara sebep olabilir.
- Cihaza bağlayacağınız güç kaynağı belirtilen voltaj aralığında (12V-24V) olmalıdır.
- Ürünü yakıtlar, kimyasallar, patlayıcı ortamlar ve diğer yanıcı veya patlayıcı maddeler içeren bir yerde çalıştırmayın.




Önemli Güvenlik Uyarıları

- Akaryakıt istasyonlarında cihazı kapalı konuma getiriniz.
- Bas-konuş cihazını uzun süreli olarak güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Bas-konuş cihazını aşırı tozlu veya nemli alanlarda uzun süre bırakmayınız.
- Cihazı elektrikli ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, su ısıtıcıları, sobalar gibi ısı kaynaklarının veya ateş kaynaklarının veya yüksek sıcaklık oluşturabilecek diğer yerlerin yakınına yerleştirmeyin.
- Ürünü sürüş esnasında ayarlamayın ve yol koşullarına dikkat edin.
- Yangına, patlamaya veya diğer tehlikelere neden olabilecek, onaylanmamış, hasarlı aksesuarları veya uyumsuz güç kaynaklarını kullanmayın.
- Lütfen yalnızca onaylı aksesuarları kullanın. Kanıtlanmamış diğer aksesuarların kullanılması ve kazara hasara neden olunması garantiyi ihlal edecektir.
- Cihazı temizlemeden ve bakımını yapmadan önce: lütfen çalışmayı durdurun, kapatın ve diğer ekipmanlarla olan tüm bağlantıları kesin.
- Tozu temizlerken, silmek için lütfen yumuşak bir fırça ve nötr bir deterjan (güçlü aşındırıcı kimyasallar kullanmayın) kullanın.
- Lütfen ekipmanı ve aksesuarları kuru tutun.
- Cihazı kurutmak için mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi veya diğer ısıtma cihazlarını kullanmayın.

Paket İeriđi:

- 1x PlusPTT M327 POC Mobil Telsiz
- 1x DC Gç Kablosu
- 1x LTE Anten
- 1x GPS Anten
- 1x El Maykı
- 1x Dokunmatik Ekran Kalemı
- 1x Bađlantı Parası
- 1x Tornavida
- 1x Bađlantı Vidaları Paketi
- 1x Kullanım Kılavuzu


Cihaz Genel Görünümü

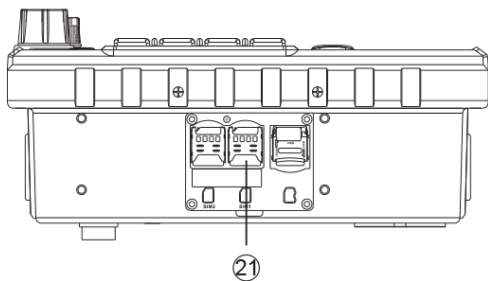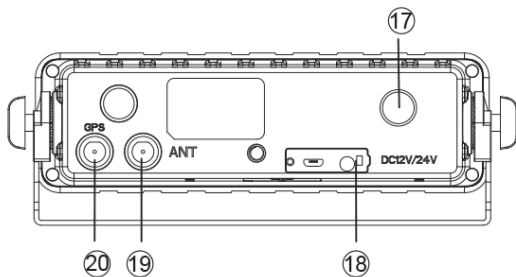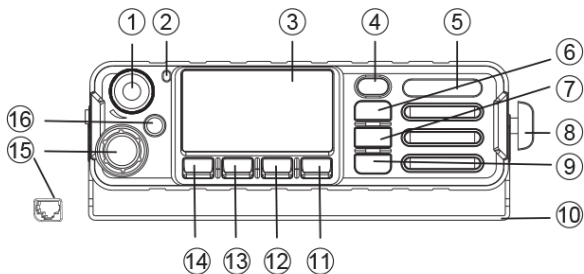


1	Ses Potu/Onay Butonu	Sesi açıp/kapamak için saat yönünde/saat yönünün tersine çevirin. Onaylamak için basın.
2	LED Gösterge	
3	LCD Dokunmatik Ekran	
4	SOS Butonu	
5	Logo	
6	Yukarı Tuşu	İmleci yukarı taşı
7	Aşağı Tuşu	İmleci aşağı taşı
8	Bağlantı Sabitleme Vidası	
9	Geri Tuşu	Önceki menüye dön
10	Bağlantı Parçası	
11	P4 Programlanabilir Buton	Hızlı işlemler için kısayol tanımlanabilir
12	P3 Programlanabilir Buton	Arama Butonu
13	P2 Programlanabilir Buton	Kanal + Butonu
14	P1 Programlanabilir Buton	Kanal - Butonu
15	El Maykı Girişi	
16	Ekran Aç/Kapa	Ekranı açıp kapamak için kısa basın. Cihazı yeniden başlatmak için uzun basın.
17	12VDC Güç Girişi	
18	USB Girişi/Kulaklık	
19	LTE Anten Girişi	
20	GPS Anten Girişi	
21	SIM/TF Kart Yuvası	
22	Power Butonu	

Kurulum


1- SIM Kartı yerleştirin Tornavida kullanarak SIM kart kapağını açın ve SIM kartı yuvasına yerleştirin.



2- Bağlantı parçasını sabitleyin Bağlantı parçasını vidalarını saat yönünde çevirerek cihaza sabitleyin.

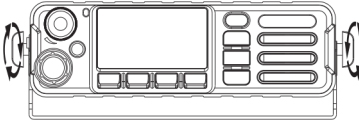


3- DC Güç Girişini takın




Kurulum

4- Antenleri takın



5- El Maykını takın



Buton Fonksiyonları

- 1- Cihazı Açma-Kapatma:** **Power Butonuna** kısa basılarak cihaz açılır. PlusPTT Uygulaması otomatik olarak açılarak tanımlanan kanala girer. Kanaldaki kullanıcılar listelenir. **Power Butonuna** tekrar kısa basılarak cihaz kapatılabilir.
- 2- Ses Ayarı:** **Ses Potu** saat yönünde çevirilerek ses açılır. Saat yönünün tersine doğru çevirilerek ses kısılır.
- 3- Grup Anonsu:** Cihaz açılıp kanaldaki kullanıcıları listeledikten sonra **PTT Butonuna** basılı tutup anons yapılır. Bu anons, ilgili kanaldaki bütün kullanıcılara iletilir.
- 4- Özel Arama Yapma - Özel Grup Oluşturma:** Yukarı ve aşağı **Yön Tuşları** ve **Onay Butonu** kullanarak özel arama yapılacak kullanıcı/kullanıcılar seçilir. Arama Butonuna basılarak özel arama başlatılır. Görüşme bitiminde Geri Butonuna basılarak önceki kanala geri dönülür.
- 5- Kanal Değiştirme:** **P1** ve **P2** tuşları kullanılarak kanal değiştirilir.
- 6- Acil Durum Alarmı:** **SOS Butonuna** kısa basınca aynı kanaldaki diğer kullanıcılara ve Dispatcher Konsoluna Acil durum anonsu iletilir.



Cihazın Çevreye Uygun Bir Şekilde Geri Dönüşümü

Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanımın geri dönüşümünü yapan geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya ürünü satın aldığınız yer ile temasa geçin.



Ambalaj Bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayı, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

İMALATÇI FİRMA/YETKİLİ SERVİS

İDE İNOVASYON ARGE YATIRIM DANIŞMANLIK SANAYİ TİC A.Ş.

Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent No:6A/34

Beytepe Çankaya ANKARA

Tel: +90 312 227 0128

Web: <https://idearge.com.tr>, <https://plusptt.app>